



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Equipos de protección personal para Trabajos de Alturas



TECNOLOGÍA INTELIGENTE QUE AHORRA TIEMPO

INSAFE®



INSAFE®



Lee los **CÓDIGOS QR** con
tu **DISPOSITIVO MÓVIL** y



OBTÉN A LA MANO
LA INFORMACIÓN
QUE NECESITAS



INDICE

DE CONTENIDOS

	Pág.
INSAFE®	4
NUESTRA EMPRESA - CERTIFICACIONES	5
Somos protección contra caídas	5
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	6
ARNESES	6
Arnés 4 Argollas Multipropósito	7
Arnés 4 Argollas en H	10
Arnés 6 Argollas para Espacios Confinados	12
Arnés para Rescate	15
Arnés para Rescate y Espacios Confinados	16
Arnés de Encuellador	17
Arnés Dieléctrico	18
Arnés Dieléctrico Light	20
Arnés para Arco Eléctrico	21
ESLINGAS CON ABSORBEDOR	23
Eslinga Sencilla con Absorbedor	24
Eslinga en Y con Absorbedor	27
ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN	31
Eslinga Sencilla de Posicionamiento	32
Eslinga en Y de Posicionamiento	34
ANCLAJES	36
Anclaje en Acero	37
Anclaje Dieléctrico y Dieléctrico Light	37
Anclaje en Guaya	38
Anclaje Poliuretano, Kevlar y Arco Eléctrico	39
LÍNEAS DE VIDA	40
Línea de Vida Vertical	41
KIT Línea de Vida Vertical	42
KIT de Rescate Industrial para Trabajo Vertical y Espacios Confinados	44
ACCESORIOS	45
NUEVA Silla de Suspensión Reforzada	49
PROTECCIÓN CABEZA	50
Casco Dieléctrico - Tipo I	50
Suspensión para Casco	51
PROTECCIÓN AUDITIVA	52
Ear Plugs - Protector Auditivo	52
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	53
Respirador Contra Partículas	53



NUESTRA EMPRESA

FABRICAMOS CON **LA MEJOR CALIDAD,**
OPORTUNIDAD Y CONSTANTE INNOVACIÓN
PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Equipos para el trabajo seguro en alturas en donde encontrará:

- Arneses de Seguridad
- Eslingas con Absorbedor de Energía
- Eslingas de Posicionamiento
- Líneas de Vida Verticales Portátiles
- Anclajes
- Accesorios
- Protección Cabeza
- Protección Auditiva
- Protección Respiratoria
- Kit de Rescate Vertical
- Sistemas de Ingeniería para Trabajo Seguro en Alturas

SIEMPRE CON EL FIRME PROPÓSITO DE SATISFACER A NUESTROS CLIENTES

Todos nuestros productos son diseñados y desarrollados con altos estándares, bajo estrictos controles de calidad y respondiendo a las necesidades de diferentes sectores, integrando soluciones a varias necesidades de nuestros clientes.

Lo anterior cumpliendo con las normas nacionales e internacionales las cuales permiten que nuestros productos estén certificados y constantemente actualizados de acuerdo a las exigencias de las mismas.



CERTIFICACIONES





SOMOS PROTECCIÓN

CONTRA CAÍDAS

DETENCIÓN DE CAÍDAS

El sistema de detención de caídas, soporta al usuario en caso de una caída libre; este sistema debe incluir como mínimo un Arnés de cuerpo entero con argolla en D dorsal y una Eslinga con Absorbedor de Energía. La fuerza de detención máxima no debe exceder los 4kN (900lbf-401kg).

POSICIONAMIENTO

Los sistemas de posicionamiento ubican y soportan al usuario en posición de reposo para trabajar, se utiliza para restringir el movimiento (desplazamiento). Estos sistemas deben incluir como mínimo un Arnés de cuerpo entero con argolla en D dorsal para detención de caídas, con un sistema de argollas laterales a nivel de la pelvis para realizar la conexión a una Eslinga de Posicionamiento.

RESTRICCIÓN DE CAÍDAS

Un sistema de restricción de caídas debe incluir un Arnés de cuerpo entero con argolla dorsal y un sistema de restricción para evitar que llegue a la zona de caída libre.

RESCATE

Los sistemas de rescate son utilizados para recuperar a una víctima. Estos sistemas deben incluir como mínimo un Arnés de cuerpo entero con argolla pélvica y de acuerdo a la situación con argollas en los hombros, al cual previamente se conecta un sistema específico secundario para recuperar a la víctima.

El sistema de Rescate debe ser equipado para que permita a los rescatistas maniobrar a la víctima en caso de quedar izada, o en caso de requerir ser retirada de un espacio confinado en forma horizontal y/o vertical de acuerdo a la situación.

ASCENSO Y DESCENSO

Los sistemas para ascenso y descenso controlado aseguran al usuario a una Línea de Vida mientras asciende o desciende.

Los sistemas deben incluir un arnés de cuerpo entero con argolla dorsal en D y una argolla frontal en D, de igual manera se recomienda las argollas laterales para posicionamiento durante las actividades.



Conoce más en:

www.insafe.com.co



ARNESES

para Trabajo en Alturas



ARGOLLA FRONTAL



ARGOLLA DORSAL



PORTA ETIQUETA



INDICADOR DE IMPACTO



PORTA ESLINGA



ARGOLLA LATERAL

Los Arneses de cuerpo entero **INSAFE®** están diseñados para distribuir en varias partes del cuerpo el impacto generado durante una caída. Es fabricado en reatas de polyester de alta tenacidad (resistente a la tensión 5.000 lbf), poliuretano y kevlar.

Cuentan con características que se acomodan a los diferentes sectores de trabajo, los cuales brindan seguridad, confort, confianza y versatilidad.



**¡PRODUCTO
NUEVO!**

IN 8009-ML
Herrajería recubierta
que NO se oxida

CERTIFICACIÓN:



CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD

ANSI/ASSP Z359.11-2021

ANSI/ASSE Z359.1-2016

ANSI/ASSE Z359.12-2009

CSA Z259.12-2016



INDICE

PÁG.

Arnés 4 Argollas Multipropósito	7
Arnés 4 Argollas en H	10
Arnés 6 Argollas para Espacios Confinados	12
Arnés para Rescate	15
Arnés para Rescate y Espacios Confinados	16
Arnés de Encuellador	17
Arnés Dieléctrico	18
Arnés Dieléctrico Light	20
Arnés para Arco Eléctrico	21

¡PRODUCTO
NUEVO!



IN 8004

Arnés 4 Argollas

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas EN ACERO.



IN 8004-1

Arnés 4 Argollas con Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas EN ACERO y soporte lumbar.



IN 8004-1A

Arnés 4 Argollas con Soporte Lumbar con Asentadera

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas EN ACERO, asentadera y soporte lumbar.

con
Asentadera



ARGOLLA
EN REATA



IN 8004-2

Arnés 4 Argollas con Argolla Dorsal en Reata

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 3 argollas EN ACERO y 1 argolla dorsal EN REATA.



REATA
REFLECTIVA



IN 8004-RX

Arnés 4 Argollas en Reata Reflectiva

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester REFLECTIVA de alta visibilidad con 4 argollas EN ACERO.



REATA REFLECTIVA 400 LÚMENES



REATA
REFLECTIVA



IN 8004-1RX


Arnés 4 Argollas en Reata Reflectiva con Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester REFLECTIVA de alta visibilidad con 4 argollas EN ACERO y soporte lumbar.



REATA REFLECTIVA 400 LÚMENES

*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.

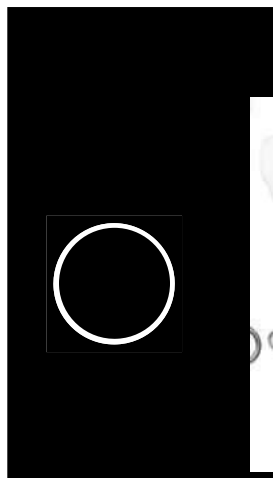AJUSTE
RÁPIDOAJUSTE
RÁPIDO**IN 8004-E**

Arnés 4 Argollas con Hebillas de Ajuste Rápido

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con **4 argollas EN ACERO** y hebillas de ajuste rápido.



HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO

**IN 8004-1E**

Arnés 4 Argollas con Hebillas de Ajuste Rápido y Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con **4 argollas EN ACERO**, hebillas de ajuste rápido y soporte lumbar.



HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO

**IN 8004-AL**

Arnés 4 Argollas en Aluminio

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con **4 argollas en ALUMINIO**.



HERRAJE EN ALUMINIO (PESO LIGERO)

**IN 8004-1AL**

Arnés 4 Argollas en Aluminio con Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con **4 argollas en ALUMINIO** y soporte lumbar.



HERRAJE EN ALUMINIO (PESO LIGERO)

**IN 8004-SE**

Arnés 4 Argollas con Herraje en Acero Inoxidable

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con **4 argollas en ACERO INOXIDABLE** para evitar la corrosión.



HERRAJE: RESISTENTE A LA OXIDACIÓN

**IN 8004-1SE**

Arnés 4 Argollas con Herraje en Acero Inoxidable y Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con **4 argollas en ACERO INOXIDABLE** para evitar la corrosión y soporte lumbar.



HERRAJE: RESISTENTE A LA OXIDACIÓN


IN 8004-P

Arnés 4 Argollas en Poliuretano

Arnés en X de cuerpo entero en reata con recubrimiento en **POLIURETANO con 4 argollas en ACERO**.


PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS

NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.

IN 8004-1P

Arnés 4 Argollas en Poliuretano y Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata con recubrimiento en **POLIURETANO con 4 argollas en ACERO** y soporte lumbar.


PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS

NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.

IN 8004-PE

Arnés 4 Argollas en Poliuretano con Hebillas de Ajuste Rápido

Arnés en X de cuerpo entero en reata con recubrimiento en **POLIURETANO con 4 argollas en ACERO** y hebillas de ajuste rápido.


PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS

NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.

HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO


AJUSTE RÁPIDO


IN 8004-PSE

Arnés 4 Argollas en Poliuretano con Herraje en Acero Inoxidable

Arnés en X de cuerpo entero en reata con recubrimiento en **POLIURETANO con 4 argollas en ACERO INOXIDABLE** para evitar la corrosión.


HERRAJE: RESISTENTE A LA OXIDACIÓN

PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS

NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.

IN 8004-1PSE

Arnés 4 Argollas en Poliuretano con Herraje en Acero Inoxidable y Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata con recubrimiento en **POLIURETANO con 4 argollas en ACERO INOXIDABLE** para evitar la corrosión y soporte lumbar.


HERRAJE: RESISTENTE A LA OXIDACIÓN

PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS

NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.

IN 8004-K

Arnés 4 Argollas en Kevlar

Arnés en X de cuerpo entero en reata **NOMEX/KEVLAR** cumple con la norma **ASTM F887-16 con 4 argollas en ACERO**.


ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA



IN 8004-1K

Arnés 4 Argollas en Kevlar con Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16** con 4 argollas en **ACERO** y soporte lumbar.



ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA

IN 8004-2K

Arnés 4 Argollas en Kevlar con Argolla Dorsal en Reata

Arnés en X de cuerpo entero en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16** con 3 argollas en **ACERO** y 1 argolla dorsal **EN REATA**.



ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA

IN 8004-1-2K

Arnés 4 Argollas en Kevlar con Argolla Dorsal en Reata y Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16** con 3 argollas en **ACERO** y 1 argolla dorsal **EN REATA** con soporte lumbar.



ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA



IN 8005

Arnés 4 Argollas en H

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas en **ACERO**.

IN 8005-1

Arnés 4 Argollas en H con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas en **ACERO** y soporte lumbar.

IN 8005-1A

Arnés 4 Argollas en H con Soporte Lumbar con Asentadera

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas en **ACERO**, asentadera y soporte lumbar.





IN 8005-15

Arnés 4 Argollas en H con Soporte Lumbar y Silla de Suspensión

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester con **4 argollas en ACERO**, soporte lumbar y silla de suspensión.

- La silla se puede retirar del equipo.



REATA REFLECTIVA



IN 8005-RX

Arnés 4 Argollas en H en Reata Reflectiva

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester **REFLECTIVA de alta visibilidad con 4 argollas en ACERO**.



REATA REFLECTIVA **400 LÚMENES**



REATA REFLECTIVA



IN 8005-1RX

Arnés 4 Argollas en H en Reata Reflectiva con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester **REFLECTIVA de alta visibilidad con 4 argollas en ACERO** y soporte lumbar.



REATA REFLECTIVA **400 LÚMENES**



IN 8005-AL

Arnés 4 Argollas en H en Aluminio

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester con **4 argollas en ALUMINIO**.



HERRAJE EN ALUMINIO (PESO LIGERO)



IN 8005-1AL

Arnés 4 Argollas en H en Aluminio con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester con **4 argollas en ALUMINIO** y soporte lumbar.



HERRAJE EN ALUMINIO (PESO LIGERO)



IN 8005-SE

Arnés 4 Argollas en H con Herraje en Acero Inoxidable

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester con **4 argollas en ACERO INOXIDABLE**.



HERRAJE: RESISTENTE A LA OXIDACIÓN



IN 8005-1SE

Arnés 4 Argollas en H con Herraje en Acero Inoxidable y Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester con **4 argollas en ACERO INOXIDABLE** para evitar la corrosión y soporte lumbar.

INOX HERRAJE: RESISTENTE A LA OXIDACIÓN



IN 8005-P

Arnés 4 Argollas en H en Poliuretano

Arnés en H de cuerpo entero en reata con recubrimiento en **POLIURETANO con 4 argollas en ACERO**.



PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS



NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.



IN 8006

Arnés 6 Argollas para Espacios Confinados

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con **6 argollas en ACERO** para operaciones en espacios confinados.



ESPACIOS CONFINADOS



IN 8006-1

Arnés 6 Argollas para Espacios Confinados con Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con **6 argollas en ACERO** para operaciones en espacios confinados y soporte lumbar.



ESPACIOS CONFINADOS



IN 8006-1A

Arnés 6 Argollas para Espacios Confinados con Soporte Lumbar y Asentadera

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con **6 argollas en ACERO** para operaciones en espacios confinados, asentadera y soporte lumbar.



ESPACIOS CONFINADOS

con
Asentadera



IN 8006-E

Arnés 6 Argollas para Espacios Confinados con Hebillas de Ajuste Rápido

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con **6 argollas en ACERO** para operaciones en espacios confinados y hebillas de ajuste rápido.



ESPACIOS CONFINADOS



HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO



AJUSTE RÁPIDO

*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.



AJUSTE RÁPIDO



IN 8006-H

Arnés 6 Argollas en H para Espacios Confinados

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester con **6 argollas en ACERO** para operaciones en espacios confinados.



ESPACIOS CONFINADOS

IN 8006-HE

Arnés 6 Argollas en H para Espacios Confinados con Hebillas de Ajuste Rápido

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester con **6 argollas en ACERO** para operaciones en espacios confinados y hebillas de ajuste rápido.



ESPACIOS CONFINADOS



HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO

IN 8006-HSE

Arnés 6 Argollas en H con Herraje en Acero Inoxidable para Espacios Confinados

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester con **6 argollas en ACERO INOXIDABLE** para operaciones en espacios confinados.



INOX HERRAJE: RESISTENTE A LA OXIDACIÓN



ESPACIOS CONFINADOS



✓ HERRAJE RECUBIERTO que no se oxida

IN 8006-D

Arnés 6 Argollas Dieléctrico para Espacios Confinados

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con **6 argollas DIELÉCTRICAS** para operaciones en espacios confinados.



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



ESPACIOS CONFINADOS

IN 8006-1D

Arnés 6 Argollas Dieléctrico para Espacios Confinados con Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con **6 argollas DIELÉCTRICAS** para operaciones en espacios confinados y soporte lumbar.



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



ESPACIOS CONFINADOS

IN 8006-DL

Arnés 6 Argollas Dieléctrico Light para Espacios Confinados

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con **6 argollas DIELÉCTRICAS LIGHT** para operaciones en espacios confinados.



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA LIGHT



ESPACIOS CONFINADOS



✓ **HERRAJE RECUBIERTO**
que no se oxida

IN 8006-1DL

Arnés 6 Argollas Dieléctrico Light para Espacios Confinados con Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con **6 argollas DIELECTRICAS LIGHT** para operaciones en espacios confinados y soporte lumbar.

HERRAJERÍA DIELECTRICA LIGHT

ESPACIOS CONFINADOS



IN 8006-K

Arnés 6 Argollas en Kevlar para Espacios Confinados

Arnés en X de cuerpo entero en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16 con 6 argollas en ACERO** para operaciones en espacios confinados.

ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA

ESPACIOS CONFINADOS



IN 8006-HK

Arnés 6 Argollas en H en Kevlar para Espacios Confinados

Arnés en H de cuerpo entero en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16 con 6 argollas en ACERO** para operaciones en espacios confinados.

ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA

ESPACIOS CONFINADOS



IN 8006-P

Arnés 6 Argollas en Poliuretano para Espacios Confinados

Arnés en X de cuerpo entero en reata con recubrimiento en **POLIURETANO con 6 argollas en ACERO** para operaciones en espacios confinados.

ESPACIOS CONFINADOS

PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS

NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.



IN 8006-1P

Arnés 6 Argollas en Poliuretano para Espacios Confinados con Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata con recubrimiento en **POLIURETANO con 6 argollas en ACERO** para operaciones en espacios confinados y soporte lumbar.

ESPACIOS CONFINADOS

PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS

NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.



IN 8006-ARC

Arnés 6 Argollas para Arco Eléctrico para Espacios Confinados

Arnés en X de cuerpo entero **para arco eléctrico** en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16 con 6 argollas DIELECTRICAS** para operaciones en espacios confinados.

ESPACIOS CONFINADOS

HERRAJERÍA DIELECTRICA



*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.



IN 8006-1-ARC

Arnés 6 Argollas para Arco Eléctrico para Espacios Confinados con Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero para arco eléctrico en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 con 6 argollas DIELECTRICAS para operaciones en espacios confinados y soporte lumbar.



ESPACIOS CONFINADOS



HERRAJERIA DIELECTRICA



IN 8007-1*

Arnés 5 Argollas para Rescate con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester para rescate con 5 argollas en ACERO y soporte lumbar.

¡Incluye Pads, Hombros y Pernas acolchadas!



RESCATE



INCLUYE: PORTA ACCESORIOS



IN 8007-1AL*

Arnés 5 Argollas para Rescate en Aluminio con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester para rescate con 5 argollas en ALUMINIO y soporte lumbar.

¡Incluye Pads, Hombros y Pernas acolchadas!



RESCATE



HERRAJERIA EN ALUMINIO



INCLUYE: PORTA ACCESORIOS



IN 8007-1D*

Arnés 5 Argollas para Rescate Dieléctrico con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester para rescate con 5 argollas DIELECTRICAS y soporte lumbar.

¡Incluye Pads, Hombros y Pernas acolchadas!



RESCATE



HERRAJERIA DIELECTRICA



INCLUYE: PORTA ACCESORIOS



IN 8007-1DL*

Arnés 5 Argollas para Rescate Dieléctrico Light con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester para rescate con 5 argollas DIELECTRICAS LIGHT y soporte lumbar.

¡Incluye Pads, Hombros y Pernas acolchadas!



RESCATE



DIELECTRICO LIGHT



INCLUYE: PORTA ACCESORIOS



IN 8007-1K*

Arnés 5 Argollas para Rescate en Kevlar con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 para rescate con 5 argollas EN ACERO y soporte lumbar.

¡Incluye Pads, Hombros y Pernas acolchadas!



RESCATE



ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA



INCLUYE: PORTA ACCESORIOS

*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.



IN 8007-1KSE*

Arnés 5 Argollas para Rescate en Kevlar en Acero Inoxidable con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata NOME/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 con 5 argollas en ACERO INOXIDABLE y soporte lumbar.

¡Incluye Pads, Hombros y Pernas acolchadas!



IN 8007-1

Arnés 7 Argollas para Rescate y Espacios Confinados con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester para rescate con 7 argollas en ACERO para operaciones en espacios confinados y soporte lumbar.

¡Incluye Pads, Hombros y Pernas acolchadas!



IN 8007-1AL

Arnés 7 Argollas para Rescate y Espacios Confinados en Aluminio con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester para rescate con 7 argollas EN ALUMINIO para operaciones en espacios confinados y soporte lumbar.

¡Incluye Pads, Hombros y Pernas acolchadas!



IN 8007-1D

Arnés 7 Argollas para Rescate y Espacios Confinados Dieléctrico con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester, para rescate con 7 argollas DIELECTRICAS para operaciones en espacios confinados y soporte lumbar.

¡Incluye Pads, Hombros y Pernas acolchadas!




IN 8007-1D-E

Arnés 7 Argollas Dieléctrico con Hebillas de Ajuste Rápido para Espacios Confinados y Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester para rescate con 7 argollas DIELECTRICAS para operaciones en espacios confinados, hebillas de ajuste rápido y soporte lumbar.

¡Incluye Pads, Hombros y Pernas acolchadas!



AJUSTE RÁPIDO



IN 8007-1DL

Arnés 7 Argollas Dieléctrico Light para Rescate y Espacios Confinados con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester, para rescate con 7 argollas DIELECTRICAS LIGHT para operaciones en espacios confinados y soporte lumbar.

¡Incluye Pads, Hombros y Pernas acolchadas!



✓ HERRAJE RECUBIERTO que no se oxida

*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.



IN 8007-1K

Arnés 7 Argollas para Rescate y Espacios Confinados en Kevlar con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16**, para rescate con **7 argollas en ACERO** para operaciones en espacios confinados y soporte lumbar.

¡Incluye Pads, Hombros y Pernas acolchadas!



IN 8007-1KSE

Arnés 7 Argollas para Rescate, Espacios Confinados en Kevlar en Acero Inoxidable con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16**, para rescate con **7 argollas en ACERO INOXIDABLE** para operaciones en espacios confinados y soporte lumbar.

¡Incluye Pads, Hombros y Pernas acolchadas!



IN 8008-1

Arnés de Encuellador

Arnés en H de encuellador en reata polyester con **3 argollas EN ACERO** (1 argolla dorsal con EXTENSIÓN DE 45 CM) con faja abdominal, hebillas de ajuste rápido y soporte lumbar.

- La faja abdominal se puede retirar del equipo.



AJUSTE RÁPIDO



IN 8008-1P

Arnés de Encuellador en Poliuretano

Arnés en H de encuellador en reata con recubrimiento en **POLIURETANO** con **3 argollas EN ACERO** (1 argolla dorsal con EXTENSIÓN DE 45 CM) con faja abdominal, hebillas de ajuste rápido y soporte lumbar.

- La faja abdominal se puede retirar del equipo.



AJUSTE RÁPIDO



IN 8008-1PSE

Arnés de Encuellador en Poliuretano con Herraje en Acero Inoxidable

Arnés en H de encuellador en reata con recubrimiento en **POLIURETANO** con **3 argollas EN ACERO INOXIDABLE** (1 argolla dorsal con EXTENSIÓN DE 45 CM) con faja abdominal, hebillas de ajuste rápido y soporte lumbar.

- La faja abdominal se puede retirar del equipo.



AJUSTE RÁPIDO



PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS



NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.



INOX **HERRAJE: RESISTENTE A LA OXIDACIÓN**



PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS



NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.

*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.



IN 8009-2

Arnés 4 Argollas en Reata Dieléctrico

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas **DIELÉCTRICAS EN REATA**.



ARGOLLAS DIELÉCTRICAS



IN 8009-12

Arnés 4 Argollas en Reata Dieléctrico con Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas **DIELÉCTRICAS EN REATA** y soporte lumbar.



ARGOLLAS DIELÉCTRICAS



IN 8009-12*

Arnés 4 Argollas en Reata Dieléctrico con Soporte Lumbar y Porta Herramientas

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas **DIELÉCTRICAS EN REATA**, soporte lumbar y porta herramientas.



ARGOLLAS DIELÉCTRICAS



INCLUYE:
PORTA HERRAMIENTAS



IN 8009-12-A

Arnés 4 Argollas Dieléctrico con Argollas en Reata con Soporte Lumbar y Asentadera

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas **DIELÉCTRICAS EN REATA**, asentadera y soporte lumbar.



ARGOLLAS DIELÉCTRICAS

con
Asentadera



IN 8009

Arnés 4 Argollas Dieléctrico con Argolla Dorsal en Reata

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 3 Argollas **DIELÉCTRICAS** y 1 argolla dorsal **EN REATA**.



ARGOLLAS DIELÉCTRICAS



IN 8009-1

Arnés 4 Argollas Dieléctrico con Argolla Dorsal en Reata y Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 3 argollas **DIELÉCTRICAS** y 1 argolla dorsal **EN REATA** con soporte lumbar.



ARGOLLAS DIELÉCTRICAS

*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.



IN 8009-M

Arnés 4 Argollas Dieléctrico

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas **DIELÉCTRICAS**.



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



IN 8009-1M

Arnés 4 Argollas Dieléctrico con Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas **DIELÉCTRICAS** y soporte lumbar.



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



IN 8009-1M-A

Arnés 4 Argollas Dieléctrico con Soporte Lumbar y Asentadera

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas **DIELÉCTRICAS**, asentadera y soporte lumbar.



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA

con Asentadera



REATA REFLECTIVA



IN 8009-1M-RX-A

Arnés 4 Argollas Dieléctrico en Reata Reflectiva con Soporte Lumbar y Asentadera

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester **REFLECTIVA** de alta visibilidad con 4 argollas **DIELÉCTRICAS**, asentadera y soporte lumbar.



REATA REFLECTIVA 400 LÚMENES



ARGOLLAS DIELÉCTRICAS

con Asentadera



AJUSTE RÁPIDO



IN 8009-ME

Arnés 4 Argollas Dieléctrico con Hebillas de Ajuste Rápido

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas **DIELÉCTRICAS** y hebillas de ajuste rápido dieléctricas.



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO



✓ HERRAJE RECUBIERTO que no se oxida



IN 8009-ML

Arnés 4 Argollas Dieléctrico LIGHT

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas **DIELÉCTRICAS LIGHT**.



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA **LIGHT**

*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.



✓ **HERRAJE RECUBIERTO**
que no se oxida

IN 8009-1ML

Arnés 4 Argollas Dieléctrico LIGHT con Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas DIELECTRICAS LIGHT y soporte lumbar.

⚡ **HERRAJERIA DIELECTRICA LIGHT**



✓ **HERRAJE RECUBIERTO**
que no se oxida

IN 8009-1ML*

Arnés 4 Argollas Dieléctrico LIGHT con Soporte Lumbar y Porta Herramientas

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas DIELECTRICAS LIGHT, soporte lumbar y porta herramientas.

⚡ **DIELECTRICO LIGHT**



INCLUYE:
PORTA HERRAMIENTAS



✓ **HERRAJE RECUBIERTO**
que no se oxida

IN 8009-1ML-A

Arnés 4 Argollas Dieléctrico LIGHT con Soporte Lumbar con Asentadera

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas DIELECTRICAS LIGHT, asentadera y soporte lumbar.

⚡ **HERRAJERIA DIELECTRICA LIGHT**

✓ **con Asentadera**



IN 8009-1H

Arnés 5 Argollas en H Dieléctrico (2 Argollas Frontales en Reata) y Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester con 5 argollas DIELECTRICAS (2 argollas frontales en reata) y soporte lumbar.

⚡ **ARGOLLAS DIELECTRICAS**



IN 8009-1HPH

Arnés 5 Argollas en H Dieléctrico, (2 Argollas Frontales en Reata), Soporte Lumbar y Porta Herramientas

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester con 5 Argollas DIELECTRICAS (2 argollas frontales en reata), soporte lumbar y porta herramientas.

⚡ **ARGOLLAS DIELECTRICAS**



INCLUYE:
PORTA HERRAMIENTAS



IN 8009-MH

Arnés 4 Argollas en H Dieléctrico

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas DIELECTRICAS.

⚡ **HERRAJERIA DIELECTRICA**



IN 8009-1MH

Arnés 4 Argollas en H Dieléctrico con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas DIELÉCTRICAS y soporte lumbar.



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



✓ **HERRAJE RECUBIERTO**
que no se oxida

IN 8009-MHL

Arnés 4 Argollas en H Dieléctrico LIGHT

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas DIELÉCTRICAS LIGHT.



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA **LIGHT**



✓ **HERRAJE RECUBIERTO**
que no se oxida

IN 8009-1MHL

Arnés 4 Argollas en H Dieléctrico LIGHT con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester con 4 argollas DIELÉCTRICAS LIGHT y soporte lumbar.



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA **LIGHT**



IN 8009-1ML-P

Arnés 4 Argollas Dieléctrico Light con Soporte Lumbar en Reata Poliuretano

Arnés en X de cuerpo entero en reata de alta tenacidad con recubrimiento en POLIURETANO con 4 argollas DIELÉCTRICAS LIGHT y soporte lumbar.



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA **LIGHT**



PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS



NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.



ARGOLLAS EN REATA



IN 8009-2ARC

Arnés 4 Argollas en Reata para Arco Eléctrico

Arnés en X de cuerpo entero en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 con 4 Argollas EN REATA para arco eléctrico.



ARGOLLAS DIELÉCTRICAS



ARGOLLA EN REATA



IN 8009-ARC

Arnés 4 Argollas para Arco Eléctrico con Argolla Dorsal en Reata

Arnés en X de cuerpo entero en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 con 3 Argollas DIELÉCTRICAS y 1 argolla dorsal en REATA para arco eléctrico.



ARGOLLAS DIELÉCTRICAS



ARGOLLA
EN REATA

IN 8009-1ARC



Arnés 4 Argollas para Arco Eléctrico con Argolla Dorsal en Reata y Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 con 3 Argollas DIELECTRICAS y 1 argolla dorsal en REATA para arco eléctrico con soporte lumbar.



ARGOLLAS DIELECTRICAS



IN 8009-M-ARC



Arnés 4 Argollas para Arco Eléctrico

Arnés en X de cuerpo entero en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 con 4 argollas DIELECTRICAS para arco eléctrico.



HERRAJERIA DIELECTRICA



IN 8009-1M-ARC



Arnés 4 Argollas para Arco Eléctrico y Soporte Lumbar

Arnés en X de cuerpo entero en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 con 4 argollas DIELECTRICAS para arco eléctrico y soporte lumbar.



HERRAJERIA DIELECTRICA



AJUSTE
RÁPIDO

IN 8009-ME-ARC



Arnés 4 Argollas para Arco Eléctrico con Hebillas de Ajuste Rápido

Arnés en X de cuerpo entero en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 con 4 argollas DIELECTRICAS para arco eléctrico y hebillas de ajuste rápido dieléctricas.



HERRAJERIA
DIELECTRICA



HEBILLAS DE
AJUSTE RÁPIDO



IN 8005-ARC



Arnés 4 Argollas en H para Arco Eléctrico

Arnés en H de cuerpo entero en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 con 4 argollas DIELECTRICAS para arco eléctrico



HERRAJERIA DIELECTRICA



IN 8005-1ARC



Arnés 4 Argollas en H para Arco Eléctrico con Soporte Lumbar

Arnés en H de cuerpo entero en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 con 4 argollas DIELECTRICAS para arco eléctrico y soporte lumbar.



HERRAJERIA DIELECTRICA

ESLINGAS

con Absorbedor de Energía



Las Eslingas de Detención de Caídas fijas o regulables **INSAFE®** están fabricadas en reata polyester, kevlar, poliuretano y cuerda con un paquete absorbedor de energía que al someterla al impacto limitan la fuerza de caída a máximo 4kN (900lb) o menos, los ganchos de seguridad son de doble cierre automático. Resistencia de 5000 lbf y en puertas 3600 lbf.

CERTIFICACIÓN:



CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD

ANSI/ASSE Z359.13:2013
ANSI/ASSE Z359.1-2016
ANSI/ASSE Z359.12-2009
CSA Z259.12-2016



INDICE

PÁG.

Eslinga Sencilla con Absorbedor	24
Eslinga en Y con Absorbedor	27



IN 8020-90

Eslinga Sencilla con Absorbedor de 90cm

Eslinga sencilla en reata polyester de 90cms con **2 ganchos de seguridad ¾ en ACERO** y absorbedor de energía.

Longitud: 90cm



IN 8020

Eslinga Sencilla con Absorbedor

Eslinga sencilla en reata polyester con **2 ganchos de seguridad ¾ en ACERO** y absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m



IN 8020-1

Eslinga Sencilla con Absorbedor y Ganchos Mixtos

Eslinga sencilla en reata polyester con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ en ACERO** con absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m



IN 8020-R

Eslinga Sencilla con Absorbedor Regulable

Eslinga sencilla en reata polyester **regulable con 2 ganchos de seguridad ¾ en ACERO** y absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



IN 8020-1R

Eslinga Sencilla con Absorbedor Regulable y Ganchos Mixtos

Eslinga sencilla en reata polyester **regulable con 2 ganchos de seguridad 2¼ y ¾ en ACERO** con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



IN 8020-2R

Eslinga Sencilla con Absorbedor Regulable y Argolla en Reata

Eslinga sencilla en reata polyester **regulable con 1 gancho de seguridad ¾ en ACERO** y 1 argolla en reata con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



IN 8020-2-1R

Eslinga Sencilla con Absorbedor Regulable de Argolla en Reata y Gancho 2¼

Eslinga sencilla en reata polyester **regulable con 1 gancho de seguridad 2¼ en ACERO** y 1 argolla en reata con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



IN 8020-C

Eslinga Sencilla con Absorbedor en Cuerda

Eslinga sencilla en cuerda de 14 mm semiestática con **2 ganchos de seguridad ¾ en ACERO** y absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m



IN 8020-G

Eslinga Sencilla con Absorbedor en Guaya

Eslinga sencilla en **guaya con 2 ganchos de seguridad ¾ en ACERO** y absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m


IN 8020-T

Eslinga Sencilla con Absorbedor Tubular Resortado

Eslinga sencilla en reata tubular **RESORTADA** con ganchos de seguridad ¾ en **ACERO** y absorbedor de energía interno.

Longitud máx: 1,8m


IN 8020-T3

Eslinga Sencilla con Absorbedor Tubular

Eslinga sencilla en reata tubular con **2 ganchos de seguridad ¾ en ACERO** y absorbedor de energía interno.

Longitud máx: 1,8m


IN 8020-AL

Eslinga Sencilla con Absorbedor y Ganchos en Aluminio

Eslinga sencilla en reata polyester con **2 ganchos de seguridad ¾ en ALUMINIO** y absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m

AL HERRAJE EN ALUMINIO (PESO LIGERO)


IN 8020-SE

Eslinga Sencilla con Absorbedor y Ganchos en Acero Inoxidable

Eslinga sencilla en reata polyester con **2 ganchos de seguridad ¾ en ACERO INOXIDABLE** y absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m

INOX HERRAJE: RESISTENTE A LA OXIDACIÓN


IN 8020-P

Eslinga Sencilla con Absorbedor en Poliuretano

Eslinga sencilla en reata recubierta en **POLIURETANO** con **2 ganchos de seguridad ¾ en ACERO** y absorbedor de energía.

Longitud Máx: 1,8m

PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS

NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.


IN 8020-PR

Eslinga Sencilla con Absorbedor Regulable en Poliuretano

Eslinga sencilla en reata recubierta en **POLIURETANO regulable** con **2 ganchos de seguridad ¾ en ACERO** y absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m

PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS

NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.


IN 8020-PR-SE

Eslinga Sencilla con Absorbedor Regulable en Poliuretano en Acero Inoxidable

Eslinga sencilla en reata recubierta en **POLIURETANO regulable** con **2 ganchos de seguridad ¾ en ACERO INOXIDABLE** y absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m

PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS

INOX RESISTENTE A LA OXIDACIÓN

NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.


IN 8020-2D

Eslinga Sencilla con Absorbedor, Gancho ¾ Dieléctrico y Argolla en Reata

Eslinga sencilla en reata polyester con **1 gancho ¾ DIELECTRICO** y **1 argolla en reata** con absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m

HERRAJERÍA DIELECTRICA


IN 8020-D

Eslinga Sencilla con Absorbedor y Ganchos Dieléctricos

Eslinga sencilla en reata polyester con **2 ganchos de seguridad ¾ DIELECTRICOS** y absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m

HERRAJERÍA DIELECTRICA

*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.



IN 8020-RD

Eslinga Sencilla con Absorbedor Regulable y Ganchos Dieléctricos

Eslinga sencilla en reata polyester **regulable** con 2 ganchos de seguridad $\frac{3}{4}$ DIELECTRICOS y absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



IN 8020-1RD

Eslinga Sencilla con Absorbedor Regulable y Ganchos Mixtos Dieléctricos.

Eslinga sencilla en reata polyester **regulable** con ganchos de seguridad $2\frac{1}{4}$ y $\frac{3}{4}$ DIELECTRICOS con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



IN 8020-2RD

Eslinga Sencilla con Absorbedor Regulable Gancho $\frac{3}{4}$ Dieléctrico y Argolla en Reata

Eslinga sencilla en reata polyester **regulable** con 1 gancho $\frac{3}{4}$ DIELECTRICO y 1 argolla en reata con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



IN 8020-2R1D

Eslinga Sencilla con Absorbedor Regulable y Gancho $2\frac{1}{4}$ Dieléctrico y Argolla en Reata

Eslinga sencilla en reata polyester **regulable** con 1 Gancho $2\frac{1}{4}$ DIELECTRICO y 1 argolla en reata con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



IN 8020-K

Eslinga Sencilla con Absorbedor en Kevlar

Eslinga sencilla en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 con 2 ganchos de seguridad $\frac{3}{4}$ en ACERO y absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m



ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA



IN 8020-KR

Eslinga Sencilla con Absorbedor Regulable en Kevlar

Eslinga sencilla en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 **Regulable** con 2 ganchos de seguridad $\frac{3}{4}$ en ACERO y absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA



IN 8020-KR-SE

Eslinga Sencilla con Absorbedor Regulable en Kevlar con Herraaje en Acero Inoxidable

Eslinga sencilla en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 **Regulable** con 2 ganchos de seguridad $\frac{3}{4}$ en ACERO INOXIDABLE y absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



PARA TRABAJOS CON SOLDADURA

INOX

RESISTENTE A LA OXIDACIÓN



IN 8020-2K

Eslinga Sencilla con Absorbedor en Kevlar y Argolla en Reata

Eslinga sencilla en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 con 1 gancho de seguridad $\frac{3}{4}$ en ACERO y 1 argolla en reata con absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m



ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA



IN 8020-ARC

Eslinga Sencilla con Absorbedor para Arco Eléctrico

Eslinga sencilla para arco eléctrico en NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 con 2 ganchos de seguridad $\frac{3}{4}$ DIELECTRICOS y absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.



IN 8020-R-ARC

Eslinga Sencilla con Absorbedor Regulable para Arco Eléctrico



Eslinga sencilla para arco eléctrico en NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 con 2 ganchos de seguridad ¾ DIELECTRICOS y absorbedor de energía

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



IN 8020-2ARC

Eslinga Sencilla con Absorbedor para Arco Eléctrico y Argolla en Reata



Eslinga sencilla para arco eléctrico en NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 con 1 gancho de seguridad de ¾ DIELECTRICO y 1 argolla en reata con absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



IN 8020-2R-ARC

Eslinga Sencilla con Absorbedor Regulable para Arco Eléctrico y Argolla en Reata



Eslinga sencilla para arco eléctrico en NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 regulable con 1 gancho de seguridad de ¾ DIELECTRICO y 1 argolla en reata con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



IN 8020-2R-1ARC

Eslinga Sencilla con Absorbedor Regulable para Arco Eléctrico y Argolla en reata, Gancho de 2¼



Eslinga sencilla para arco eléctrico en NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 con 1 gancho de seguridad 2¼ DIELECTRICO y 1 argolla en reata con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



IN 8021

Eslinga en Y con Absorbedor

Eslinga en reata polyester doble terminal con ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ en ACERO con absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m



IN 8021-1

Eslinga en Y con Absorbedor y Gancho ¾

Eslinga en reata polyester doble terminal con ganchos de seguridad de ¾ en ACERO y absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m



IN 8021-R

Eslinga en Y con Absorbedor Regulable

Eslinga en reata polyester doble terminal regulable con ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ en ACERO con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m

¡PRODUCTO NUEVO!



IN 8021-1R TIE BACK

Eslinga en Y con Absorbedor Regulable y Ganchos ¾ con Tie Back

Eslinga en reata polyester doble terminal regulable con ganchos de seguridad ¾ en ACERO y sistema Tie Back con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



IN 8021-2R

Eslinga en Y con Absorbedor Regulable y Argolla en Reata

Eslinga en reata polyester doble terminal regulable con ganchos de seguridad de 2¼ en ACERO y 1 argolla en reata con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m





IN 8021-C

Eslinga en Y con Absorbedor en Cuerda

Eslinga en cuerda de 14 mm semiestática doble terminal con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ en ACERO** con absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m

¡PRODUCTO NUEVO!



IN 8021-G

Eslinga en Y con Absorbedor en Guaya

Eslinga en **guaya** doble terminal con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ en ACERO** con absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m



IN 8021-T

Eslinga en Y con Absorbedor Tubular Resortado

Eslinga en **reata tubular RESORTADA** doble terminal con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ en ACERO** con Absorbedor de energía interno.

Longitud máx: 1,8m



IN 8021-T3

Eslinga en Y con Absorbedor Tubular

Eslinga en **reata tubular** doble terminal con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ en ACERO** con Absorbedor de energía interno.

Longitud máx: 1,8m



IN 8021-AL

Eslinga en Y con Absorbedor y Ganchos en Aluminio

Eslinga en reata polyester doble terminal con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ EN ALUMINIO** con absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m

AL HERRAJE EN ALUMINIO (PESO LIGERO)

¡PRODUCTO NUEVO!



IN 8021-ESP

Eslinga en Y con Absorbedor, Ganchos en Aluminio de 110mm de Apertura

Eslinga en reata polyester doble terminal con **1 gancho ¾ y 2 ganchos de seguridad estructureros en ALUMINIO** de 110mm de apertura con absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m

AL HERRAJE EN ALUMINIO (PESO LIGERO)



IN 8021-R-ESP

Eslinga en Y con Absorbedor Regulable, Ganchos en Aluminio de 110mm de Apertura

Eslinga en reata polyester doble terminal **regulable** con **1 gancho ¾ y 2 ganchos de seguridad estructureros en ALUMINIO** de 110mm de apertura con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m

AL HERRAJE EN ALUMINIO (PESO LIGERO)

¡PRODUCTO NUEVO!



IN 8021-1SE

Eslinga en Y con Absorbedor y Ganchos ¾ en Acero Inoxidable

Eslinga en reata polyester doble terminal con **ganchos de seguridad ¾ en ACERO INOXIDABLE** y absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m

INOX HERRAJE: RESISTENTE A LA OXIDACIÓN



IN 8021-P

Eslinga en Y con Absorbedor en Poliuretano

Eslinga en reata recubierta en **POLIURETANO** doble terminal con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ en ACERO** con absorbedor de energía

Longitud máx: 1,8m

PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS

NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.

*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.


IN 8021-PR

Eslinga en Y con Absorbedor Regulable en Poliuretano

Eslinga en reata recubierta en **POLIURETANO** doble terminal **regulable** con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ en ACERO** con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS



NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.


IN 8021-RD-P

Eslinga en Y Regulable con Absorbedor y Ganchos Dieléctricos en Poliuretano

Eslinga en reata recubierta en **POLIURETANO** doble terminal **regulable** con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ DIELECTRICOS** con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS



NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.


IN 8021-D

Eslinga en Y con Absorbedor y Ganchos Dieléctricos

Eslinga en reata polyester doble terminal con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ DIELECTRICOS** con absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA


IN 8021-RD

Eslinga en Y con Absorbedor Regulable y Ganchos Dieléctricos

Eslinga en reata polyester doble terminal **regulable** con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ DIELECTRICOS** con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA


IN 8021-2RD

Eslinga en Y con Absorbedor Regulable con Gancho Dieléctrico y Argolla en Reata

Eslinga en reata polyester doble terminal **regulable** con **ganchos de seguridad de 2¼ DIELECTRICOS y 1 argolla en reata** con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA


IN 8021-K

Eslinga en Y con Absorbedor en Kevlar

Eslinga en reata NOMEX KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16** doble terminal con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ en ACERO** con absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m



ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA



IN 8021-KR

Eslinga en Y con Absorbedor Regulable en Kevlar

Eslinga en reata NOMEX KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16** doble terminal **regulable** con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ en ACERO** con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA



IN 8021-2K

Eslinga en Y con absorbedor en Kevlar y Argolla en Reata

Eslinga en reata NOMEX KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16** doble terminal **con ganchos de seguridad de 2¼ en ACERO y 1 argolla en reata** con absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m



ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA



IN 8021-ARC

Eslinga en Y con Absorbedor para Arco Eléctrico

Eslinga doble terminal para **arco eléctrico** en NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16** con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ DIELÉCTRICOS** con absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



IN 8021-R-ARC

Eslinga en Y con Absorbedor Regulable para Arco Eléctrico

Eslinga doble terminal para **arco eléctrico** en NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16** **regulable** con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ DIELÉCTRICOS** con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



IN 8021-2ARC

Eslinga en Y con Absorbedor para Arco Eléctrico y Argolla en Reata

Eslinga doble terminal para **arco eléctrico** en NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16** con **ganchos de seguridad de 2¼ DIELÉCTRICOS y 1 argolla en reata** con absorbedor de energía.

Longitud máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



IN 8021-2R-ARC

Eslinga en Y con Absorbedor Regulable para Arco Eléctrico y Argolla en Reata

Eslinga doble terminal para **arco eléctrico** en NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16** **regulable** con **ganchos de seguridad de 2¼ DIELÉCTRICOS y 1 argolla en reata** con absorbedor de energía.

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA

ESLINGAS

de Posicionamiento y/o Restricción



Las Eslings para Posicionamiento y/o Restricción marca INSAFE® son utilizadas para restricción en situaciones de trabajo en el cual se requiera hacer actividades de posicionamiento para trabajar con las manos libres. Fabricadas en Reata en Polyester, Kevlar, Poliuretano y Cuerda, regulables o fijas.

CERTIFICACIÓN:



CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD

ANSI/ASSP Z359. 3 – 2019
ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2016
ANSI/ASSE Z359.12-2009
CSA Z259.12-2016



INDICE

PÁG.

Eslinga de Posicionamiento Sencilla	32
Eslinga de Posicionamiento en Y	34



IN 8040

Eslinga de Posicionamiento en Cuerda

Eslinga en cuerda trenzada de 14 mm semiestática, con ganchos de seguridad de 2/4 en ACERO.

Longitud máx: 1,8m



IN 8040-1

Eslinga de Posicionamiento en Cuerda con Gancho Mixto

Eslinga en cuerda trenzada de 14 mm semiestática, con ganchos de seguridad de 2/4 y 3/4 en ACERO.

Longitud máx: 1,8m



IN 8040-RFE

Eslinga de Posicionamiento en Cuerda 14mm con Freno

Eslinga en cuerda trenzada de 14 mm semiestática, protegida en reata **polyester tubular** con gancho de seguridad de 3/4 en ACERO y freno manual de cuerda.

Longitud máx: 1,8m



IN 8040-RN

Eslinga de Posicionamiento Regulable con Nudo

Eslinga en cuerda trenzada de 14 mm semiestática, regulable con nudo y ganchos de seguridad de 3/4 en ACERO.

Nivel de graduación máx: 1,8m



IN 8040-R

Eslinga de Posicionamiento en Cuerda Regulable

Eslinga en cuerda trenzada de 14 mm semiestática, regulable con ganchos de seguridad de 3/4 en ACERO.

Nivel de graduación máx: 1,8m



IN 8040-RD

Eslinga de Posicionamiento Regulable en Cuerda con Ganchos Dieléctricos 3/4

Eslinga en cuerda trenzada de 14 mm semiestática, regulable con ganchos de seguridad de 3/4 DIELÉCTRICOS.

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



IN 8040-D

Eslinga de Posicionamiento en Cuerda con Herraje Dieléctrico

Eslinga en cuerda trenzada de 14 mm Semiestática con ganchos de seguridad de 3/4 DIELÉCTRICOS.

Longitud máx: 1,8m



IN 8040-1D

Eslinga de Posicionamiento en Cuerda con Ganchos Mixtos Dieléctricos

Eslinga en cuerda trenzada de 14 mm semiestática con ganchos de seguridad de 2/4 y 3/4 DIELÉCTRICOS.

Longitud máx: 1,8m



IN 8040-RF

Eslinga de Posicionamiento en Cuerda Torcida de 16mm con Freno

Eslinga en cuerda torcida de 16 mm protegida en reata **polyester tubular** con gancho de seguridad de 3/4 en ACERO.

Longitud máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA

*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.


IN 8041


Eslinga de Posicionamiento en Reata

Eslinga sencilla en reata polyester de 1 pulgada con ganchos de seguridad de ¾ en ACERO.

Longitud máx.: 1,8m


IN 8041-R


Eslinga de Posicionamiento en Reata Regulable

Eslinga sencilla en reata polyester de 1 pulgada regulable con ganchos de seguridad de ¾ en ACERO.

Nivel de graduación máx.: 1,8m


IN 8041-1R


Eslinga de Posicionamiento en Reata Regulable con Gancho Mixto

Eslinga sencilla en reata polyester de 1 pulgada regulable con ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ en ACERO.

Nivel de graduación máx.: 1,8m


IN 8041-2R


Eslinga de Posicionamiento Regulable con Argolla en Reata

Eslinga sencilla en reata polyester de 1 pulgada con 1 argolla en reata y 1 gancho de seguridad ¾ en ACERO.

Nivel de graduación máx.: 1,8m


IN 8043


Eslinga de Posicionamiento en Guaya

Eslinga en guaya con ganchos de seguridad de ¾ en ACERO punchado en los dos extremos.

Longitud máx.: 1,8m


IN 8041-RAL


Eslinga de Posicionamiento Regulable con Ganchos en Aluminio

Eslinga sencilla en reata polyester de 1 pulgada, regulable con ganchos de seguridad de ¾ EN ALUMINIO.

Nivel de graduación máx.: 1,8m



HERRAJE EN ALUMINIO (PESO LIGERO)


IN 8041-RSE


Eslinga de Posicionamiento Regulable con Herrajería en Acero Inoxidable

Eslinga sencilla en reata polyester de 1 pulgada regulable con ganchos de seguridad de ¾ EN ACERO INOXIDABLE.

Nivel de graduación máx.: 1,8m



HERRAJE: RESISTENTE A LA OXIDACIÓN


IN 8041-KR


Eslinga de Posicionamiento Regulable en Kevlar

Eslinga sencilla en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma ASTM F887-16 regulable con ganchos de seguridad ¾ en ACERO.

Nivel de graduación máx.: 1,8m



ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA


IN 8042-G


Eslinga de Posicionamiento en Y en Guaya con Ganchos Mixtos

Eslinga en Y en guaya con ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ en ACERO.

Longitud máx.: 1,8m

*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.



IN 8041-PR

Eslinga de Posicionamiento Regulable en Poliuretano

Eslinga sencilla en reata recubierta en **POLIURETANO regulable** con **ganchos de seguridad de ¾ en ACERO**.

Nivel de graduación máx: 1,8m



PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS

NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.



IN 8041-PR-SE

Eslinga de Posicionamiento Regulable en Poliuretano con Herraje en Acero Inoxidable

Eslinga sencilla en reata recubierta en **POLIURETANO regulable** con **ganchos de seguridad de ¾ EN ACERO INOXIDABLE**.

Nivel de graduación máx: 1,8m



PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS

NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.

INOX

RESISTENTE A LA OXIDACIÓN



IN 8041-P-D

Eslinga de Posicionamiento Dieléctrica en Poliuretano

Eslinga sencilla en reata recubierta en **POLIURETANO** con **ganchos de seguridad de ¾ DIELECTRICOS**.

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS

NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.



IN 8041-P-RD

Eslinga de Posicionamiento Regulable Dieléctrica en Poliuretano

Eslinga sencilla en reata recubierta en **POLIURETANO regulable** con **ganchos de seguridad de ¾ DIELECTRICOS**.

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS

NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.



IN 8041-D

Eslinga de Posicionamiento Dieléctrica en Reata

Eslinga sencilla en reata polyester de 1 pulgada con **ganchos de seguridad de ¾ DIELECTRICOS**.

Longitud máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



IN 8041-RD

Eslinga de Posicionamiento Regulable Dieléctrica en Reata

Eslinga sencilla en reata polyester de 1 pulgada **regulable** con **ganchos de seguridad de ¾ DIELECTRICOS**.

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



IN 8041-R-ARC

Eslinga de Posicionamiento Regulable para Arco Eléctrico en Reata

Eslinga sencilla en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16 regulable** con **ganchos de seguridad ¾ DIELECTRICOS**.

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



IN 8042-C

Eslinga de Posicionamiento y/o Restricción Doble Terminal en Cuerda

Eslinga en Y en cuerda trenzada de 14mm semiestática con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ en ACERO**.

Longitud Máx. 1,8m



IN 8042

Eslinga de Posicionamiento y/o Restricción Doble Terminal

Eslinga en Y en reata polyester con **ganchos de seguridad 2¼ y ¾ en ACERO**.

Longitud máx: 1,8m

*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.



IN 8042-R

Eslinga de Posicionamiento y/o Restricción Doble Terminal Graduable

Eslinga en Y en reata polyester **regulable** con ganchos de seguridad 2¼ y ¾ en ACERO.

Nivel de graduación máx: 1,8m



IN 8042-1

Eslinga de Posicionamiento en Y con Ganchos ¾

Eslinga en Y en reata polyester con ganchos de seguridad ¾ en ACERO.

Longitud máx: 1,8m



IN 8042-1R

Eslinga de Posicionamiento en Y Regulable con Ganchos ¾

Eslinga en Y en reata polyester **regulable** con ganchos de seguridad ¾ en ACERO.

Nivel de graduación máx: 1,8m



IN 8042-ESP

Eslinga de Posicionamiento en Y con Ganchos en Aluminio 110mm de apertura

Eslinga en Y en reata polyester con gancho de seguridad de ¾ y 2 ganchos de seguridad estructureros en ALUMINIO de 110mm de apertura

Longitud máx: 1,8m

AL HERRAJE EN ALUMINIO (PESO LIGERO)



IN 8042-R-ESP

Eslinga de Posicionamiento en Y Regulable con Ganchos en Aluminio de 110mm de apertura

Eslinga en Y en reata polyester **regulable** con gancho de seguridad de ¾ y 2 ganchos de seguridad estructureros en ALUMINIO de 110mm de apertura

Nivel de graduación máx: 1,8m

AL HERRAJE EN ALUMINIO (PESO LIGERO)



IN 8042-P

Eslinga de Posicionamiento en Y en Poliuretano

Eslinga en Y en reata recubierta en POLIURETANO con ganchos de seguridad 2¼ y ¾ en ACERO.

Longitud máx: 1,8m



PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS

NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.



IN 8042-PR

Eslinga de Posicionamiento en Y Regulable en Poliuretano

Eslinga en Y en reata recubierta en POLIURETANO regulable con ganchos de seguridad 2¼ y ¾ en ACERO.

Nivel de graduación máx: 1,8m



PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS

NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.



IN 8042-D

Eslinga de Posicionamiento en Y Dieléctrica

Eslinga en Y en reata polyester con ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ DIELECTRICOS.

Longitud Máx. 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



IN 8042-RD

Eslinga de Posicionamiento en Y Regulable Dieléctrica

Eslinga en Y en reata polyester **regulable** con ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ DIELECTRICOS.

Longitud Máx. 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA

*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.



IN 8042-CD

Eslinga de Posicionamiento y/o Restricción en Y en Cuerda con Ganchos Dieléctricos

Eslinga en Y en cuerda trenzada de 14mm semiestática con **ganchos de seguridad DIELÉCTRICOS de 2¼ y ¾**. Longitud Máx. 1,8m



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



IN 8042-P-D

Eslinga de Posicionamiento en Y Dieléctrica en Poliuretano

Eslinga en Y en reata recubierta en **POLIURETANO** con **ganchos de seguridad 2¼ y ¾ Dieléctricos**

Longitud máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS



NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.



IN 8042-P-RD

Eslinga de Posicionamiento en Y Regulable Dieléctrica en Poliuretano

Eslinga en Y en reata recubierta en **POLIURETANO regulable** con **ganchos de seguridad 2¼ y ¾ Dieléctricos**

Nivel de graduación máx: 1,8m



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS



NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.



IN 8042-K

Eslinga de Posicionamiento en Y en Kevlar

Eslinga en Y en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16** con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ en ACERO**.

Longitud máx: 1,8m



ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA



IN 8042-KR

Eslinga de Posicionamiento en Y Regulable en Kevlar

Eslinga en Y en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16**, regulable con **ganchos de seguridad de 2¼ y ¾ en ACERO**.

Nivel de graduación máx: 1,8m



ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA



IN 8042-MF-D

Eslinga de Posicionamiento Dieléctrico con Gancho Flotante ¾

Eslinga en reata polyester de 1 pulgada con **2 ganchos de seguridad de 2¼ DIELÉCTRICOS** y **1 gancho de seguridad flotante de ¾ de apertura DIELÉCTRICO**.

Longitud: 90cm



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



IN 8042-MF-1D

Eslinga de Posicionamiento Dieléctrico con Gancho Flotante 2¼

Eslinga en reata polyester de 1 pulgada con **2 ganchos de seguridad de ¾ DIELÉCTRICOS** y **1 gancho de seguridad flotante de 2¼ de apertura DIELÉCTRICO**. Longitud: 90cm



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



IN 8042-MF

Eslinga de Posicionamiento con Ganchos Flotante de ¾

Eslinga en reata polyester de 1 pulgada con **2 ganchos de seguridad de 2¼ y 1 gancho de seguridad flotante de ¾ de apertura en ACERO**.

Longitud: 90cm



IN 8042-MF-1

Eslinga de Posicionamiento con Gancho Flotante de 2¼

Eslinga en reata polyester de 1 pulgada con **2 ganchos de seguridad de ¾ y 1 gancho de seguridad flotante de 2¼ de apertura en ACERO**.

Longitud: 90cm

*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.

ANCLAJES

Tie-Off



Ref.
IN 8050



Ref.
IN 8092



Ref.
IN 8052-R-ARC

Adaptadores de anclaje portátil (Tie-Off), fabricados en reata polyester, poliuretano, Kevlar o cuerda, tienen una resistencia de 5000 lb (23kN), disponible en diferentes longitudes especialmente para rodear las estructuras (vigas, barras, tuberías, otros) y crear puntos de anclajes seguros.

CERTIFICACIÓN:



CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD

ANSI/ASSE Z359.18:2017
ANSI/ASSE Z359.1-2016
ANSI/ASSE Z359.12-2009
CSA Z259.12-2016



INDICE

PÁG.

Anclaje en Acero	37
Anclaje Dieléctrico y Dieléctrico Light	37
Anclaje en Guaya	38
Anclaje Poliuretano, Kevlar y Arco Eléctrico	39

**IN 8049**

Anclaje en Reata de 1 Argolla en Acero

Adaptador de anclaje en reata polyester de 1 pulgada con 1 argolla EN REATA y 1 argolla EN ACERO.

Longitudes:

0,5 m 0,9 m 1,2 m 1,4 m 1,6 m 1,8 m

**IN 8050**

Anclaje de 1 Argolla en Reata

Adaptador de anclaje en reata polyester con 1 argolla EN REATA y 1 argolla EN ACERO.

Longitudes:

0,5 m 0,9 m 1,2 m 1,4 m 1,6 m 1,8 m

**IN 8050-R**

Anclaje Regulable con 1 Argolla en Acero

Adaptador de Anclaje en reata polyester regulable con 1 argolla EN REATA y 1 argolla EN ACERO.

Nivel de graduación máx. 1,8m

**IN 8051**

Anclaje en Reata de 2 Argollas en Acero

Adaptador de anclaje en reata polyester con 2 argollas EN ACERO.

Longitudes:

0,5 m 0,9 m 1,2 m 1,4 m 1,6 m 1,8 m

**IN 8092**

Tercel Pretal en Cuerda de 14mm

Tercer pretal tipo collar en cuerda trenzada de 14mm punchado en los dos extremos de la cuerda.

Longitudes:

0,6 m 0,9 m 1,2 m 1,4 m 1,6 m 1,8 m

**IN 80102**

Anillo en Reata Estrobo

Adaptador de Anclaje en reata polyester de 1 pulgada ANILLO COSIDO

Longitudes:

0,6 m 0,9 m 1,2 m 1,4 m 1,6 m 1,8 m

¡PRODUCTO
NUEVO!**IN 8049-D**

Anclaje Dieléctrico de 1 Argolla en Reata de 1 Pulgada

Adaptador de anclaje en reata polyester de 1 pulgada con 1 argolla EN REATA y 1 argolla DIELECTRICA.

Longitudes:

0,5 m 0,9 m 1,2 m 1,4 m 1,6 m 1,8 m



HERRAJERÍA DIELECTRICA

¡PRODUCTO
NUEVO!✓ HERRAJE RECUBIERTO
que no se oxida**IN 8049-DL**

Anclaje Dieléctrico Light de 1 Argolla en Reata de 1 Pulgada

Adaptador de anclaje en reata polyester de 1 pulgada con 1 argolla EN REATA y 1 argolla DIELECTRICA LIGHT.

Longitudes:

0,5 m 0,9 m 1,2 m 1,4 m 1,6 m 1,8 m



HERRAJERÍA DIELECTRICA LIGHT

¡PRODUCTO
NUEVO!**IN 8052**

Anclaje Sencillo Dieléctrico de 1 Argolla

Adaptador de anclaje en reata polyester con 1 argolla EN REATA y 1 argolla DIELECTRICA.

Longitudes:

0,5 m 0,9 m 1,2 m 1,4 m 1,6 m 1,8 m



HERRAJERÍA DIELECTRICA

*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.

✓ NORMATIVIDAD ANSI/ASSE Z359.18:2017

www.insafe.com.co

¡PRODUCTO
NUEVO!



IN 8050-D

Anclaje Dieléctrico de 1 Argolla

Adaptador de anclaje en reata polyester con **1 argolla EN REATA y 1 argolla DIELECTRICA**.

Longitudes:

0,5 m 0,9 m 1,2 m 1,4 m 1,6 m 1,8 m



HERRAJERÍA DIELECTRICA

¡PRODUCTO
NUEVO!

✓ HERRAJE RECUBIERTO
que no se oxida



IN 8050-DL

Anclaje Dieléctrico Light de 1 Argolla

Adaptador de anclaje en reata polyester con **1 argolla EN REATA y 1 argolla DIELECTRICA LIGHT**.

Longitudes:

0,5 m 0,9 m 1,2 m 1,4 m 1,6 m 1,8 m



HERRAJERÍA DIELECTRICA LIGHT



IN 8052-R

Anclaje Dieléctrico Regulable

Adaptador de Anclaje en reata polyester **regulable 1 argolla EN REATA y 1 argolla DIELECTRICA**.

Nivel de graduación máx. 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



IN 8052-2R1

Anclaje Dieléctrico Regulable en Reata, Argolla en Reata

Adaptador de Anclaje en reata polyester **regulable con argollas EN REATA DIELECTRICAS**.

Nivel de graduación máx. 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



IN 8052-2R

Anclaje Dieléctrico Regulable Argollas en Reata

Adaptador de Anclaje en reata polyester **regulable con 2 argollas EN REATA DIELECTRICAS**.

Nivel de graduación máx. 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA

¡PRODUCTO
NUEVO!

✓ HERRAJE RECUBIERTO
que no se oxida



IN 8052-RDL

Anclaje Dieléctrico Light Regulable de 1 Argolla

Adaptador de Anclaje en reata polyester **regulable 1 argolla EN REATA y 1 argolla DIELECTRICA LIGHT**.

Nivel de graduación máx. 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA LIGHT

¡PRODUCTO
NUEVO!



IN 8050-G

Anclaje en Guaya

Adaptador de Anclaje tipo corbata (conector) **portátil EN GUAYA con 1 argolla EN ACERO**.

Longitudes:

0,5 m 0,9 m 1,2 m 1,4 m 1,6 m 1,8 m



IN 8050-RSE

Anclaje Regulable de 1 Argolla en Acero Inoxidable

Adaptador de Anclaje en reata polyester **regulable con 1 argolla EN REATA y 1 argolla EN ACERO INOXIDABLE**.

Nivel de graduación máx. 1,8m



HERRAJE: RESISTENTE A LA OXIDACIÓN



IN 8050-R-AL

Anclaje Regulable con 1 Argolla en Aluminio

Adaptador de Anclaje en reata polyester, **regulable con 1 argolla EN REATA y 1 argolla EN ALUMINIO**.

Nivel de graduación máx. 1,8m



HERRAJE EN ALUMINIO (PESO LIGERO)

*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.



IN 8050-P
Anclaje en Poliuretano de 1 Argolla

Adaptador de Anclaje en reata recubierta en **POLIURETANO con 1 argolla EN REATA y 1 argolla EN ACERO.**

Longitudes:

0,5 m 0,9 m 1,2 m 1,4 m 1,6 m 1,8 m

 **PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS**

 **NOTA IMPORTANTE:** Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.



IN 8050-PSE
Anclaje en Poliuretano con 1 Argolla en Acero Inoxidable

Adaptador de Anclaje en reata recubierta en **POLIURETANO con 1 argolla en reata y 1 argolla EN ACERO INOXIDABLE.**

Longitudes:

0,5 m 0,9 m 1,2 m 1,4 m 1,6 m 1,8 m

 **PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS**

INOX RESISTENTE A LA OXIDACIÓN

 **NOTA IMPORTANTE:** Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.



IN 8050-K
Anclaje en Reata en Kevlar de una Argolla en Acero

Adaptador de Anclaje en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16 con 1 argolla EN REATA y 1 argolla EN ACERO.**

Longitudes:

0,5 m 0,9 m 1,2 m 1,4 m 1,6 m 1,8 m



ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA



IN 8050-K-SE
Anclaje en Reata en Kevlar de 1 Argolla Acero Inoxidable

Adaptador de anclaje en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16 con 1 argolla EN REATA y 1 argolla EN ACERO INOXIDABLE.**

Longitudes:

0,5 m 0,9 m 1,2 m 1,4 m 1,6 m 1,8 m

 **PARA TRABAJOS CON SOLDADURA**

INOX RESISTENTE A LA OXIDACIÓN



IN 8050-ARC
Anclaje para Arco Eléctrico de Una Argolla

Adaptador de Anclaje para **arco eléctrico** en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16 con 1 argolla EN REATA y 1 argolla DIELECTRICA.**

Longitudes:

0,5 m 0,9 m 1,2 m 1,4 m 1,6 m 1,8 m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



IN 8052-R-ARC
Anclaje Regulable para Arco Eléctrico de 1 Argolla

Adaptador en Anclaje para **arco eléctrico** en reata NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16 regulable con 1 argolla EN REATA y 1 argolla DIELECTRICA.**

Nivel de graduación máx. 1,8m



HERRAJERÍA DIELECTRICA



LÍNEAS DE VIDA

Verticales y Kit de Rescate

Ref.
IN 8080-GM

Ref.
IN 8081

Las Línea de Vida Verticales Portátiles son fabricadas en cuerda Semiestática polyester de 14mm y 16mm torcida y trenzada con longitudes desde 10m hasta 200m con gancho en un extremo.

CERTIFICACIÓN:



CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD

ANSI/ASSE Z359.15:2014
ANSI/ASSE Z359.1-2016
ANSI/ASSE Z359.12-2009
CSA Z259.12-2016



INDICE

PÁG.

Línea de Vida Vertical	41
Kit Línea de Vida Vertical	42
Kit de Rescate Industrial para Trabajo Vertical y Espacios Confinados	44



IN 8080
Línea de Vida Vertical en Cuerda
Torcida de 16mm

Cuerda polyester de 16mm torcida semiestática con **gancho 2¼ en ACERO**, ponchado y ojaletes plásticos.



Longitudes:

10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
60 m	70 m	80 m	90 m	100 m
110 m	120 m	130 m	140 m	150 m
160 m	170 m	180 m	190 m	200 m



IN 8080-GM
Línea de Vida Vertical en Cuerda
Trenzada de 16mm

Cuerda polyester de 16mm trenzada semiestática con **gancho 2¼ en ACERO**, ponchado y ojaletes plásticos.



Longitudes:

10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
60 m	70 m	80 m	90 m	100 m
110 m	120 m	130 m	140 m	150 m
160 m	170 m	180 m	190 m	200 m



IN 8081
Línea de Vida Vertical en Cuerda
de 14mm

Cuerda polyester de 14mm trenzada semiestática con **gancho 2¼ en ACERO**, ponchado, ojaletes plásticos y Absorbedor de Energía.



Longitudes:

10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
60 m	70 m	80 m	90 m	100 m
110 m	120 m	130 m	140 m	150 m
160 m	170 m	180 m	190 m	200 m



IN 8080-FR
Línea de Vida Vertical de 16 mm
con Absorbedor y Freno Manual

Cuerda polyester de 16mm trenzada semiestática con **gancho 2¼ en ACERO**, ponchado y ojaletes plásticos con freno manual fijo y eslinga con absorbedor de energía con **gancho ¾ en ACERO**.



Longitudes:

10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
60 m	70 m	80 m	90 m	100 m
110 m	120 m	130 m	140 m	150 m
160 m	170 m	180 m	190 m	200 m



IN 8080-D-GM
Línea de Vida Vertical Dieléctrica en
Cuerda Trenzada de 16mm

Cuerda polyester de 16mm trenzada semiestática con **gancho 2¼ DIELÉCTRICO** ponchado y ojaletes plásticos.



Longitudes:

10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
60 m	70 m	80 m	90 m	100 m
110 m	120 m	130 m	140 m	150 m
160 m	170 m	180 m	190 m	200 m



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



IN 8081-D
Línea de Vida Vertical Dieléctrica en
Cuerda de 14mm

Cuerda polyester de 14mm trenzada semiestática con **gancho 2¼ DIELÉCTRICO** ponchado, ojaletes plásticos y Absorbedor de Energía.



Longitudes:

10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
60 m	70 m	80 m	90 m	100 m
110 m	120 m	130 m	140 m	150 m
160 m	170 m	180 m	190 m	200 m



HERRAJERÍA DIELÉCTRICA



IN 8083



Línea de Vida Vertical en Cuerda de 13mm

Cuerda polyester de 13mm trenzada semiestática con **gancho 2¼ en ACERO**, ponchado y ojaletes plásticos.



Longitudes:

10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
60 m	70 m	80 m	90 m	100 m
110 m	120 m	130 m	140 m	150 m
160 m	170 m	180 m	190 m	200 m



IN 8080-K

KIT LÍNEA DE VIDA

Incluye:

- 1 Maletín
- 1 Línea de Vida IN 8080
- 1 Eslinga Sencilla con Absorbedor IN 8020-90
- 1 Anclaje de 1 argolla IN 8050
- 1 Contrapeso IN 8101-CP
- 1 Mosquetón Carabinero IN 252-GTR 41kN
- 1 Freno Arrestador Automático IN 610

Cuerda **TORCIDA** de 16mm



Longitudes:

10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
60 m	70 m	80 m	90 m	100 m
110 m	120 m	130 m	140 m	150 m
160 m	170 m	180 m	190 m	200 m



*Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo.



IN 8080-GM-K
KIT LÍNEA DE VIDA
Cuerda 16mm

Incluye:

- 1 Maletín
- 1 Línea de Vida 8080-GM
- 1 Eslinga Sencilla con Absorbedor IN 8020-90
- 1 Anclaje de 1 argolla IN 8050
- 1 Contrapeso IN 8101-CP
- 1 Mosquetón Carabinero IN 252-GTR 41kN
- 1 Freno Arrestador Automático IN 610

Cuerda TRENZADA de 16mm



Longitudes:

10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
60 m	70 m	80 m	90 m	100 m
110 m	120 m	130 m	140 m	150 m
160 m	170 m	180 m	190 m	200 m



IN 8081-K
KIT LÍNEA DE VIDA

Incluye:

- 1 Maletín
- 1 Línea de Vida IN 8081
- 1 Eslinga Sencilla con Absorbedor IN 8020-90
- 1 Anclaje de 2 argollas IN 8051
- 1 Contrapeso IN 8101-CP
- 1 Mosquetón Carabinero IN 252-GTR 41kN
- 1 Arrestador de caída automático desmontable IN 680

Cuerda TRENZADA de 14mm
con absorbedor de energía



Longitudes:

10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
60 m	70 m	80 m	90 m	100 m
110 m	120 m	130 m	140 m	150 m
160 m	170 m	180 m	190 m	200 m



IN 8200-KR

KIT DE RESCATE INDUSTRIAL PARA TRABAJO VERTICAL Y ESPACIOS CONFINADOS

Incluye:

- 1 Maletín
- Cuerda semiestática de 11mm
- 1 Polea doble en Aluminio IN 804
- 2 Poleas sencillas en Aluminio IN 803
- 6 Mosquetones Carabineros IN 252-GTR
- 2 Anclajes (Tie-Off) de 90cm IN 8051
- 1 Bloqueador Anticaída
- 1 Descendedor Sirius A-050 SKYLOTEC

Longitudes:

10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
60 m	70 m	80 m	90 m	100 m



ACCESORIOS



EN INSAFE PODRÁ ENCONTRAR DIFERENTES ACCESORIOS
PARA EL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS DESDE:

Mosquetones, Poleas, Frenos, Pretales,
Morrales, Pads, Sillas de Suspensión, entre otros.




N 5302

Puño Ascendedor Izquierdo en Aluminio

 Cuerda: 9mm-12mm
 Peso: 6.9 oz./196g

N 5300

Puño Ascendedor Derecho en Aluminio

 Cuerda: 9mm-12mm
 Peso: 6.9 oz./196g

N 252GTR

Mosquetón Carabinero 3 Seguros Automático

Peso: 8.8 oz./250g


N 268G

Mosquetón Carabinero Automático 2 Seguros.

Peso: 9.9 oz./280g


N 244G

Mosquetón Carabinero Automático 2 Seguros.

Peso: 7.6 oz./215g


N 259GTR

Mosquetón Carabinero Automático 3 Seguros.

Peso: 27.3 oz./774g


N 2852GTR

Mosquetón Carabinero Automático 3 Seguros en Aluminio

Peso: 4.6 oz./131g


IN 801

Polea Móvil Pequeña Sencilla en Aluminio para Cuerda máx. 11mm

Peso: 150g


IN 802

Polea Móvil Pequeña Doble en Aluminio para Cuerda máx. 11mm

Peso: 270g


N 5320

Polea Pequeña Sencilla Fija en Aluminio para Cuerda

Peso: 3.1 oz./88g


IN 803

Polea Móvil Grande Sencilla en Aluminio para Cuerda máx. 14mm Marca INSAFE

Peso: 305g


IN 804

Polea Móvil Grande Doble en Aluminio para Cuerda máx. 14mm Marca INSAFE

Peso: 560g



N 616

Freno Arrestador Automático para Cuerda de 14mm

Peso: 20.2 oz./572g



N 610

Freno Arrestador Automático para Cuerda de 16mm

Peso: 20.2 oz./572g



N 602

Freno Manual para Cuerda de 16mm

Peso: 16.2 oz./458g



N 622

Freno Automático con Ojal para Cable de Acero

Cable: 10mm (3/8")
Peso: 16.9 oz./478g



N 660

Freno Manual en Aluminio (Mano Stop) para Cuerda

Para cuerda: 9mm - 13 mm
Peso neto: 7.4 oz. / 210 g



N 5306

Ascendedor de Pecho Croll

Cuerda: 9mm-12mm
Peso: 5.8 oz./165g



N 506

Ocho en Aluminio

Cuerda: 9mm-16mm (3/8"-5/8")
Peso: 9.5 oz./270g



N 4506

Ocho en Acero

Cuerda: 9mm-16mm (3/8"-5/8")
Peso neto: 24.2 oz. / 691 g



N 904

Anclaje Fijo

Conector de Anclaje de Acero de 5/8
Peso neto: 21.3 oz. / 582 g



IN 8101-CP

Contrapeso 3Kg



IN 8100

Kit Pads Hombros y Pernas Acolchadas

INSAFE



PUNTO DE ANCLAJE
TIPO MOSQUETÓN



IN 8097-MP

Barbuquejo 2 Puntos Graduable con
Punto de Anclaje Tipo Mosquetón.
Marca INSAFE

INSAFE



PUNTO DE ANCLAJE
TIPO MOSQUETÓN



IN 8098-MP

Barbuquejo 3 Puntos Graduable con
Punto de Anclaje Tipo Mosquetón.
Marca INSAFE

INSAFE



PUNTO DE ANCLAJE
TIPO MOSQUETÓN



IN 8099-MP

Barbuquejo 4 Puntos Graduable con
Punto de Anclaje Tipo Mosquetón.
Marca INSAFE



PUNTO DE
ANCLAJE



IN 8097

Barbuquejo en Reata Graduable
2 Puntos



PUNTO DE
ANCLAJE



IN 8098

Barbuquejo en Reata Graduable
3 Puntos



PUNTO DE
ANCLAJE



IN 8099

Barbuquejo en Reata Graduable
4 Puntos

INSAFE



IN 8095

Cinturón Porta Herramientas Profesional
6 Bolsillos DIELECTRICO

INSAFE



IN 8110 (40x20x20)cm

Maletín Porta Equipos de Altura para
Kit de Línea de Vida

INSAFE



IN 8105 (60x30x30)cm

IN 8107 (80x30x30)cm

Maletín Porta Equipos de Altura para
Kit de Línea de Vida

INSAFE



IN 8102 (46x38)cm

Morral Porta Equipos de Altura.
Máximo 5 Piezas



A-041

Descendedor LORY para Cuerda
de 10 - 12mm Marca Skylotec



A-050

Descendedor SIRIUS para Cuerda
de 10 - 12mm Marca Skylotec


NUEVA SILLA DE SUSPENSIÓN

-REFORZADA-

Elemento para trabajar suspendido en forma **cómoda y segura** con dispositivos de ascenso y descenso, con soporte rígido elaborado en **EVA MICROPOROSA REFORZADA DE ALTA RESISTENCIA**.

✓ **MAYOR RESISTENCIA
Y DURABILIDAD**

¡POR EL MISMO PRECIO!

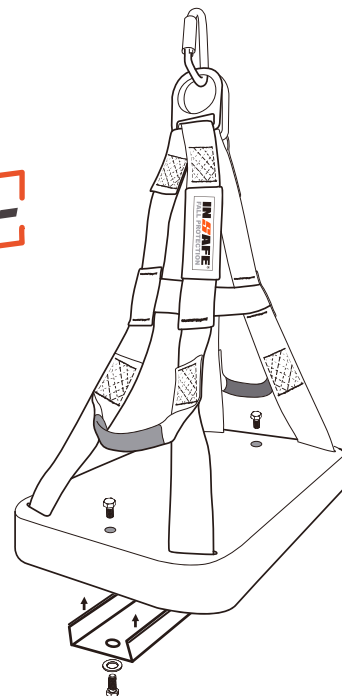

IN 8089 (60x27)cm

Silla de Suspensión en Polyester
- Incluye Mosquetón

Silla de suspensión con soporte elaborado en **eva microporosa de alta resistencia reforzada**, 2 argollas **EN ACERO**, 1 mosquetón carabinero y 2 argollas en reata a los costados como porta accesorios.



IN 8089-K (60x27)cm

Silla de Suspensión acolchada en Kevlar,
- Incluye Mosquetón

Silla de suspensión con soporte elaborado en **eva microporosa de alta resistencia reforzada**, forrada en tela aramida y acolchada, 2 argollas **EN ACERO**, 1 mosquetón carabinero y 2 argollas en reata a los costados como porta accesorios, reatas en NOMEX/KEVLAR cumple con la norma **ASTM F887-16**.



ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA



IN 8089-P (60x27)cm

Silla de Suspensión en Poliuretano
- Incluye Mosquetón

Silla de suspensión con soporte elaborado en **eva microporosa de alta resistencia reforzada**, reata con recubrimiento en **POLIURETANO**, 2 argollas **EN ACERO**, 1 mosquetón carabinero y 2 argollas en reata a los costados como porta accesorios.



PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS



NOTA IMPORTANTE: Antes de comprar el equipo verifique compatibilidad química con este producto.



IN 8090

Sujetador de Herramientas



IN 8091-E

Par de Pretales Regulable Dieléctricos.

Cuerda Trenzada de 13mm, banda de nylon de 3" de ancho y 70cm de largo.



IN 8103

Aparejo para Espacios Confinados

CASCO DE SEGURIDAD

TIPO I (CLASE E Y G)



COLORES EXCLUSIVOS



IN 1406R-BL



IN 1406R-FU



IN 1406R-RS



IN 1406R-AZR



IN 1406R-AZ



IN 1406R-MO



IN 1406R-NE



IN 1406R-GR



IN 1406R-RO



IN 1406R-NA



IN 1406R-AM



IN 1406R-VE



IN 1406R-VI



IN 1406R-CA



IN 1406R-VF



IN 1406R-NF

FLUORESCENTE

CASCO DE SEGURIDAD

TIPO I (CLASE E Y G)

IN 1406-R



Apropiado para ser utilizado en las empresas de servicios públicos, en electrificadoras, en cableado estructurado y tendido en redes, en linieros, en el sector petrolero, metalmecánico, construcción, astilleros, explotación de minas, en perforación de túneles, aserraderos y en la industria en general.

Casco DIELÉCTRICO que ofrece protección contra alto voltaje (hasta 20.000 Voltios).

- ✓ Compatible para barbuquejo Marca INSAFE® de 2, 3 y 4 puntos de apoyo.
- ✓ Fabricado en Polietileno de alta (HDPE) para minimizar la fuerza de impacto.
- ✓ Diseño moderno 15% más liviano

SUSPENSIÓN 6 PUNTOS DE APOYO

Elaborado con **MATERIA PRIMA DE INGENIERÍA** que garantiza larga vida útil

SOPORTE DE SILICONA EN EL RATCHET PARA MAYOR CONFORT

SISTEMA DE INSERCIÓN PARA TAPAOÍDOS DE COPA UNIVERSAL

CANAL DE EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS

SISTEMA DE AJUSTE RATCHET PARA MAYOR CONFORT

CERTIFICACIÓN:



CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD

ANSI/ISEA Z89.1-2014




SUSPENSIÓN PARA CASCO

IN 406-R



PUNTOS DE APOYO

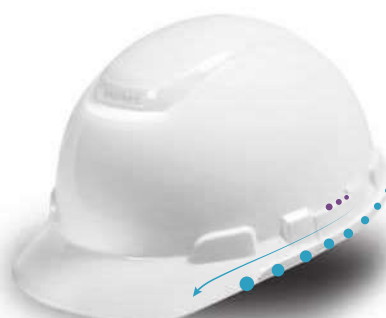

SISTEMA DE AJUSTE RATCHET



REVERSE WEARING
Visera utilizada hacia atrás

EAR PLUGS

IN 9093

Elemento de protección auditiva fabricado en SILICONA TERMOPLÁSTICA, material anti alérgico que proporciona confort y fácil manipulación.

COLOR DE ALTA VISIBILIDAD.

Tipo Tapón

con correa y estuche

Silicona Termoplástica

Thermoplastic Silicone

NRR: 27dB

Estuche Higiénico Individual

Individual Hygienic Case



Reutilizable / Reusable



Anti-allergenic / Anti-alérgico



4 Membranas / 4 Membranes



Comfort Fit / Ajuste Cómodo



CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD



ANSI/ASA S3.19-1974

ANSI/ASA S12.6-2016



INSAFE ES ALTA TECNOLOGÍA PARA TU SALUD

N95

Ref. IN 1020 - IN 1020V



✓ **BFE 99%**

Eficiencia de filtración bacteriana
Bacterial filtration efficiency

✓ **VFE 99%**

Eficiencia de filtración viral
Viral filtration efficiency



Sistema de Ajuste
Regulable



Nelson Labs™
A Sotera Health company
42CFR84 Standard

INVIMA Certificate N°0239



NTC 3852 : 2020
Dispositivo de
protección respiratoria

CE 0161

EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

EFICIENCIA Y PROTECCIÓN EN EL ESTILO QUE TE GUSTA



SOMOS MARCA LÍDER EN COLOMBIA

www.insafe.com.co

EXPERTOS

**en la fabricación de productos
de Seguridad Industrial**

www.insafe.com.co 