Machine Translated by Google

PRODUCT DATASHEET

Faro LED

Energizer®

INTRINSICALLY SAFE

MSHD31E

Product Detail:

Designation:	Energizer Intrinsically Safe™ LED Headlight
Model:	MSHD31E
Color:	Safety Orange and Black
Power Source:	Three "AA"
ANSI/NEDA:	15 Series
Lamp:	One White High Power LED
Lamp Life (hr):	Lifetime
Additional Lamps:	2 Red and 1 Green LED
Light Output (lumens):	66
Run Time (h:min):	19
Beam Distance (m):	91
Peak Beam Intensity (cd):	2,070
Durability:	Survives 2-meter drop
Typical Weight (g):	230 with alkaline batteries
Dimensions (mm):	Light - 79.2 x 28.7 x 53.8 Battery Pack - 76.2 x 69.9 x 28.7

Performance:

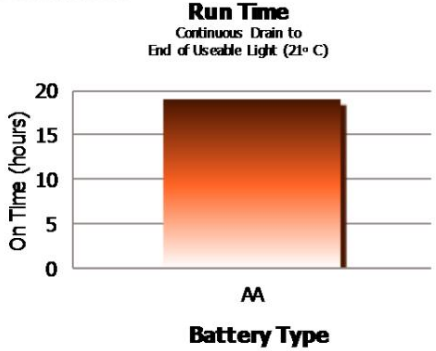

Probado según los estándares ANSI/NEMA FL 1.

INTRÍNSECAMENTE SEGURO

- Clasificación División 1, Clase 1
- Aprobado por agencias globales para luces intrínsecamente seguras

ECONÓMICO

- Luz utilizable para 19 horas entre cambios de batería con Energizer® Baterías MAX®
- El LED de por vida nunca necesita ser reemplazado

DURABLE

- Sobrevive a la prueba de caída de 2 metros
- Lente irrompible

RESISTENTE AL AGUA

- Cumple con los estándares IEC 60529 IPX4
- Sigue funcionando después de la exposición a salpicaduras de agua desde todas las direcciones.

BENEFICIOS

- Protección de entrada IP64 EN60529 - Resistente al polvo y al agua
- Potente haz que ilumina objetos de hasta a 91 metros de distancia
- Cuatro modos de iluminación: blanco alto, blanco bajo blanco, rojo y verde
- Interruptores de botón discretos para modos blanco y color
- El difusor abatible proporciona la opción de foco o iluminación de área
- Pivota para dirigir la luz hacia donde la necesitas

- Seguridad intrínseca UL/CUL para ubicaciones peligrosas Clase I Div. 1 Grupos A, B, C y D, Clase II Div. 1 Grupos E, F y G, y Clase III Div. 1; T4.
- MSHA para mezclas de metano y aire
- Linterna intrínsecamente segura ATEX para Ex ia I/IIC T4 IM2/II1G
- Linterna intrínsecamente segura IECEx para Ga Ex ia IIC T4
- Rango de funcionamiento ambiental de -20 °C a 40 °C.
- CE 0539
- Nivel de protección contra entrada IP64 según EN60529.

Antes de usar su linterna:
Lea todas las instrucciones y precauciones.
marcas en el paquete y luz

Aviso importante

Esta hoja de datos contiene información específica de los productos fabricados en el momento de su publicación. El contenido de este documento no constituye una garantía.

©Energizer / Todos los derechos reservados

Energizer®

1-800-383-7323 EE. UU./CAN